

PROTUBOS

soluciones de calidad, confianza para el futuro

ADHESIVO PARA FITTINGS Y TUBERÍAS DE PVC

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA TODAS LAS LÍNEAS DE PVC



Eléctrico



Hidráulico



Sanitario



Canaletas agua lluvia

Máxima resistencia para conexiones profesionales.

TAPA CON
APLICADOR
PRÁCTICO
DE USAR



Uniones
Fuentes



Alta Resistencia
a Presiones



Fácil
Aplicación



Secado Lento
y Rápido



Larga
Durabilidad

USOS

Adhesivo fundente para el pegado de tuberías y fittings de PVC, instalaciones sanitarias, eléctricas, hidráulicas y canaletas agua lluvia.

Permite uniones rígidas con excelentes resistencias a altas presiones, se presenta en alternativas de secado lento y rápido.



RENDIMIENTO


DIÁMETRO (Ø)	Nº UNIONES APROX.	DIÁMETRO (Ø)	Nº UNIONES APROX.
Ø 16 m/m	58 uniones	Ø 50 m/m	17 uniones
Ø 20 m/m	45 uniones	Ø 63 m/m	13 uniones
Ø 25 m/m	33 uniones	Ø 75 m/m	9 uniones
Ø 32 m/m	26 uniones	Ø 90 m/m	5 uniones
Ø 40 m/m	21 uniones	Ø 110 m/m	3 uniones

- ✓ Medidas más requeridas por instaladores.
- ✓ Rendimiento promedio aproximado por tarro de 250 cc.
- ✓ Puede variar según condiciones de aplicación y tipo de instalación.

APLICACIÓN

Uso

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de grasas, aplicar adhesivo PVC TF en ambas caras, introducir el tubo o cañería de PVC en el Fitting, presionar y girarlo, para formar una capa uniforme.

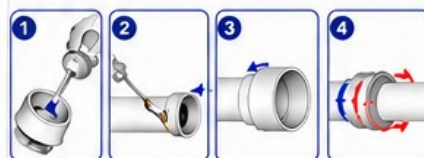

DATOS TÉCNICOS

ASPECTO	COMPOSICIÓN	DENSIDAD	VISCOSIDAD	CONTENIDO DE SÓLIDOS	TIEMPO DE TRABAJO
Líquido Transparente	Resina PVC	0,90 g/mL	400 ± 100 cps (spindle N°4 / 50 rpm / 20°C)	14 ± 2% (120 min - 120°C)	45 segundos

ALMACENAMIENTO



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Mantener bajo condiciones normales de almacenamiento, evitando la exposición a la intemperie.



TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
Temperatura ambiente



TIEMPO DE ALMACENAJE
3 años (Tarros en envase original y cerrado)
1 año (Tarros 250 cc)

CITUC
Información
Toxicológica



www.protubos.cl

Calidad que une,
soluciones que perduran.

